

# 廚餘處理場域隔離野豬之電圍籬或永久性圍網設置指引

農業部林業保育署 114.10.31

## 風險隔離


來自受非洲豬瘟病毒感染且未經加熱處理之內臟、肉類或廚餘殘渣，若吸引野豬取食，恐致野豬族群感染非洲豬瘟，加劇疫情傳播。爰廚餘處理場域應設置足以防範野豬進入之電圍籬或永久性圍網阻隔設施，其設置規範如下：

### 壹、電圍籬

#### 一、規格說明

- 電圍籬(高約 80-90 公分，加裝 3 條電牧線)
- 立柱採用鋁管或鋼筋，深入地面約 40 公分，外套以 PVC 管絕緣
- 電牧器(必備)
- 電牧線最底部離地至少 20 公分，間格約 20 公分、30 公分、30 公分

## 二、示意圖

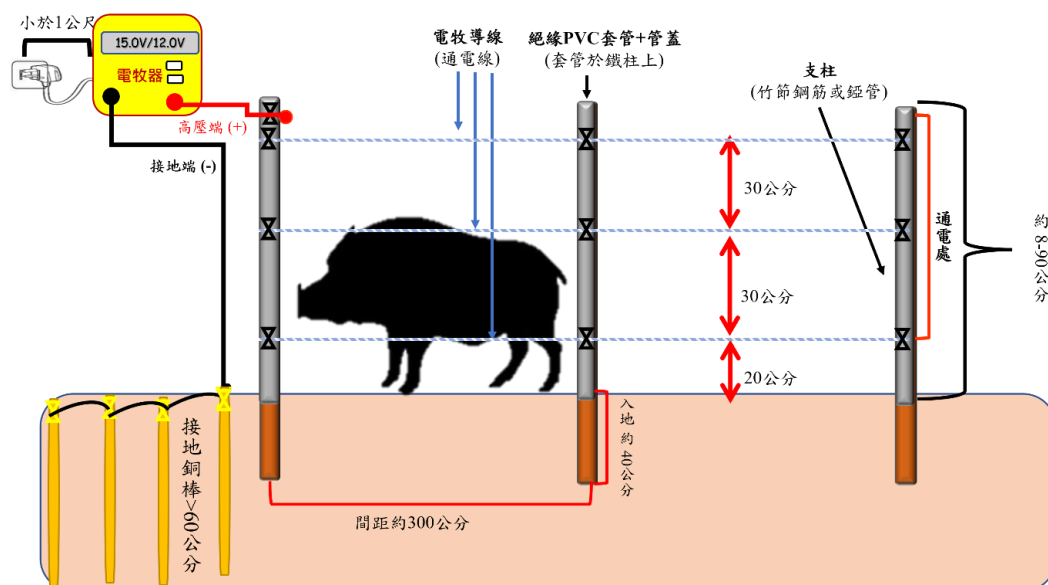

## 三、資材規格

|    | 項目   | 材料        | 參考規格                                                                                             |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 電源   | 電牧器       | >1.5 焦耳                                                                                          |
|    |      | 電壓測試      | 電壓 >8,000V                                                                                       |
|    |      | 接地銅棒      | 長度>60 公分<br>數量>3 支                                                                               |
| 2. | 絕緣器  | PVC 管     | 厚管<br>加裝管蓋                                                                                       |
| 3. | 電牧導線 | 白鐵線、鋁線或鋼索 | 離地>20 公分<br>數量>3 條                                                                               |
| 4. | 立柱   | 鋁管或鋼筋     | 間距：< 3 公尺/支<br>外徑粗度：> 2.5 公分<br>入地深度：> 40 公分<br>地面高度：> 80 公分                                     |
| 5. | 隔間帶  | -         | >1 公尺                                                                                            |
| 6. | 警示牌  | -         | >20X20 公分；>3 面<br>(掛設建議：<br>申請面積 0.2-0.5 公頃：3 面<br>0.5-1 公頃：4 面<br>1-1.5 公頃：5 面<br>1.5-2 公頃：6 面) |


|    | 項目  | 材料  | 參考規格       |
|----|-----|-----|------------|
| 7. | 抑草蓆 | 抑草蓆 | 寬度>1 公尺    |
|    |     | 草釘  | 草釘入地>10 公分 |

## 貳、永久性圍網

### 一、規格說明

- 使用金屬耐候菱形網，插入地至少 40 公分，高度至少需 150 至 180 公分。立柱間格約 150-200 公分。
- 搭配鉅管或鋼筋埋深至少 50 公分，地面需設置下壓條固定，始能有效避免野豬進入。

### 二、示意圖

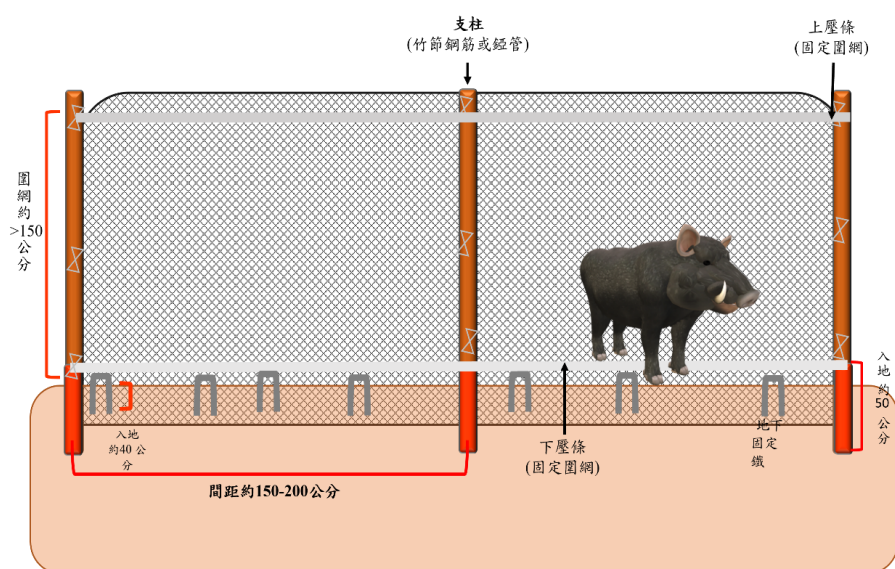

### 三、資材規格

|    | 項目   | 材料    | 參考規格                                         |
|----|------|-------|----------------------------------------------|
| 1. | 立柱   | 鉅管或鋼筋 | 間距：1.5-2 公尺/支<br>外徑粗度：> 5 公分<br>地面高度：>1.5 公尺 |
| 2. | 上下壓條 | 鉅管    | 外徑粗度：>1.5 公分                                 |
| 3. | 圍網   | 菱形網   | 高度：>1.5 公尺<br>菱孔：<8 公分(約 3 英吋)               |
| 4. | 隔間帶  | —     | >1 公尺                                        |